



SERIE **THERMIA** CF22

# Diseño y confort al alcance de todos



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ROTURA PUEBTE TÉRMICO**  
NO
- PESO MÁXIMO VIDRIO**  
80 Kg
- MARCO PRINCIPAL**  
35 mm
- OPCIÓN DE CARRIL**  
2 carriles
- HOJA PRINCIPAL**  
22 mm
- PERFILES DISPONIBLES**  
Ventana
- ESPESOR PERFILES**  
1,2 mm
- SOLUCIÓN CIERRE 90° SIN MARCO:**  
No
- VIDRIO MÁXIMO**  
10 y 16 mm



## RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CF22



**Permeabilidad al aire**  
**2**




**Estanqueidad al agua**  
**C4**



**Resistencia al viento**  
**C2**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus 15/10169-752 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

## SECCIÓN DE LA SERIE THERMIA® CF22

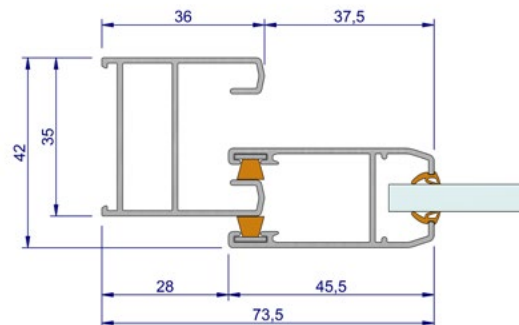

## GARANTÍA ANTICORROSIVA



Sello Qualanod para el lacado  
License number: 1014



Sello Qualicoat para el anodizado  
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera  
License number: ES-0009F

## CERTIFICACIÓN



ACCESORIO DIMAC SL 2016  
EN 1435-1 : 2006  
SERIES THERMIA BARCELONA