



SERIE **THERMIA CF26**

Ventanas extraordinariamente versátiles

TH Diseño.
Confort.
Silencio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▣ **ROTURA PUEBTE TÉRMICO**
NO
- ▣ **MARCO PRINCIPAL**
65 mm
- ▣ **HOJA PRINCIPAL**
26 mm
- ▣ **ESPEJOR PERFILES**
1,3 mm
- ▣ **VIDRIO MÁXIMO**
18 mm
- ▣ **PESO MÁXIMO VIDRIO**
120 Kg
- ▣ **OPCIÓN DE CARRIL**
2, 3, 4 o más carilles
- ▣ **PERFILES DISPONIBLES**
Ventana / Balconera
- ▣ **SOLUCIÓN CIERRE 90° SIN MARCO:**
No



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CF26



Permeabilidad al aire
3




Estanqueidad al agua
Ventana: **5A** Balconera: **3A**



Resistencia al viento
Ventana: **C4** Balconera: **C2**

Resultados obtenidos en los ensayos internos realizados en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE THERMIA® CF26

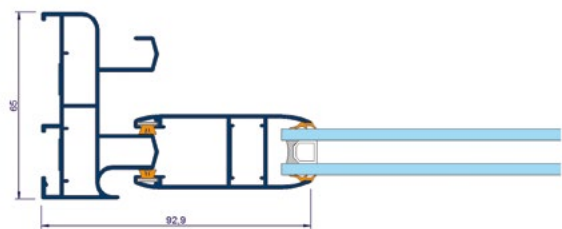

GARANTÍA ANTICORROSIVA



Sello Qualanod para el lacado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el anodizado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

CERTIFICACIÓN



ACCESORIO DIMAC SL 2016
EN 1435-1 : 2006
SERIES THERMIA BARCELONA